

73系列无菌级双管板管壳式换热器

73 Series Sanitary Double Tubesheet Heat Exchanger





性能及结构

Performance & structure

【最大工作压力】 Max. working pressure	管程 Tube side: 48bar 壳程 Shell side: 28bar
【最大蒸汽压力】 Max. steam pressure	8.6bar
【最大工作温度】 Max. working temperature	425°C
【产品材质】 Product material	316L 不锈钢, 哈氏合金或镍铬合金等 316L SS, Hastelloy, Inconel and other alloy
【连接方式】 Fitting type	卫生级卡盘 Sanitary Flange

■ $Ra \leq 0.4\mu m$ $Ra \leq 0.4\mu m$	■ CIP 在线清洗 Clean-in-place	■ 符合 cGMP / FDA 要求 cGMP / FDA compliant
--	------------------------------	--

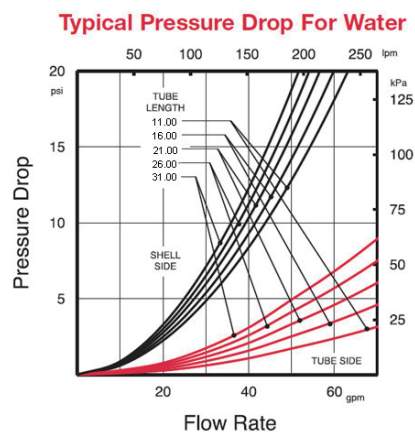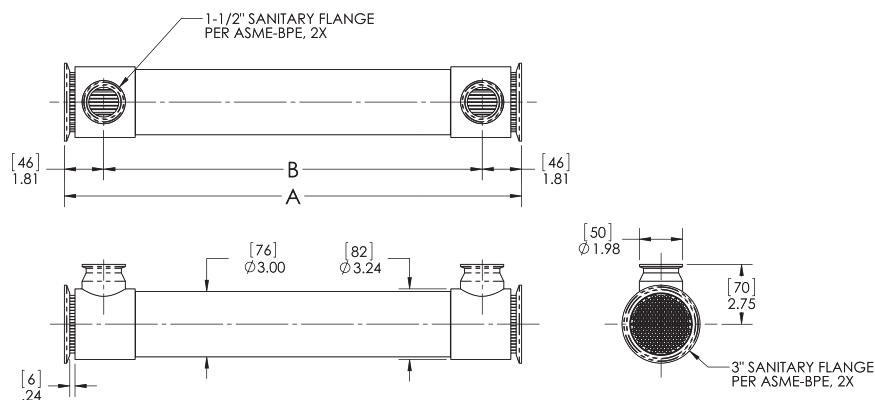

管束数目 Tube Count	管束长度 Tube Length in (mm)	型号 Model	电抛光 Electropolished	A in (mm)	B in (mm)	重量 Weight (Kg)	传热面积 Transfer Area (m ²)
253	11 (279)	02655-01	•	11 (279)	7.38 (187)	4.06	0.60
		02655-06	•				
	16 (406)	02655-02	•	16 (406)	12.38 (314)	5.20	0.93
		02655-07	•				
	21 (533)	02655-03	•	21 (533)	17.38 (441)	6.34	1.24
		02655-08	•				
	26 (660)	02655-04	•	26 (660)	22.38 (568)	7.48	1.57
		02655-09	•				
	31 (787)	02655-05	•	31 (787)	27.38 (695)	8.62	1.89
		02655-10	•				
	41(1041)	02655-61	•	41(1041)	37.38 (949)	10.9	2.53
		02655-65	•				