

35系列无菌级双管板管壳式换热器

35 Series Sanitary Double Tubesheet Heat Exchanger




性能及结构


Performance & structure

【最大工作压力】 Max. working pressure	管程 Tube side: 83bar 壳程 Shell side: 55bar
【最大蒸汽压力】 Max. steam pressure	8.6bar
【最大工作温度】 Max. working temperature	425°C
【产品材质】 Product material	316L 不锈钢, 哈氏合金或镍铬合金等 316L SS, Hastelloy, Inconel and other alloy
【连接方式】 Fitting type	卫生级卡盘 Sanitary Flange

- $Ra \leq 0.4\mu m$
 $Ra \leq 0.4\mu m$
- CIP 在线清洗
Clean-in-place
- 符合 cGMP / FDA 要求
cGMP / FDA compliant

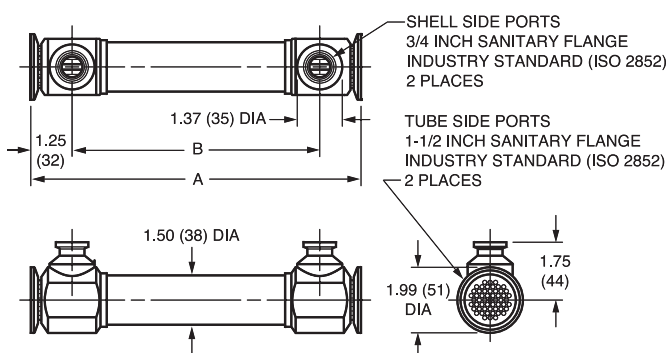

Typical Pressure Drop For Water

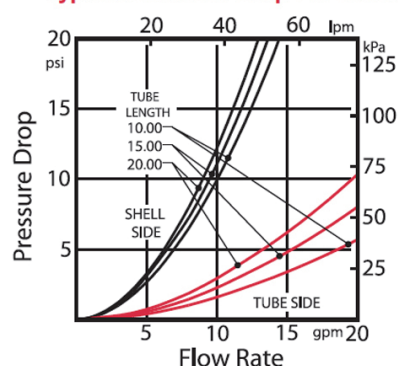

管束数目 Tube Count	管束长度 Tube Length in (mm)	型号 Model	电抛光 Electropolished	A in (mm)	B in (mm)	重量 Weight (Kg)	传热面积 Transfer Area (m ²)
55	10 (254)	01085-01	•	10 (254)	7.5 (191)	1.4	0.12
		01085-04					
	15 (381)	01085-02	•	15 (381)	12.5 (318)	2.1	0.19
		01085-05					
	20 (508)	01085-03	•	20 (508)	17.5(445)	2.5	0.26
		01085-06					
	25 (635)	01085-22	•	25 (635)	22.5 (572)	2.9	0.33
		01085-24					
30 (762)	01085-23	•	30 (762)	27.5 (699)	3.2	0.4	
	01085-25						
40(1016)	01085-32	•	40(1016)	37.5(953)	3.5	0.56	
	01085-33						
91	10 (254)	01085-13	•	10 (254)	7.5 (191)	1.4	0.15
		01085-16					
	15 (381)	01085-14	•	15 (381)	12.5 (318)	2.1	0.24
		01085-17					
	20 (508)	01085-15	•	20 (508)	17.5(445)	2.5	0.33
		01085-18					
	25 (635)	01085-26	•	25 (635)	22.5 (572)	2.9	0.41
		01085-28					
30 (762)	01085-27	•	30 (762)	27.5 (699)	3.2	0.5	
	01085-29						
40(1016)	01085-30	•	40(1016)	37.5(953)	3.5	0.69	
	01085-31						